

## L-SHAPE (43 m<sup>2</sup>) SPECIFIKACIJA

### KARKASAS

- ✓ Namelio projekto parengimas
- ✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas

### DALINĖ APDAILA

- ✓ Namelio projekto parengimas
- ✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas
- ✓ Apšiltintas stogas  
C24 medienos karkasas 45 x 195 mm, apšiltinimas 195 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, bituminė stogo danga
- ✓ Apšiltintos išorinės sienos  
C24 medienos karkasas 45 x 95 mm, apšiltinimas 95 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės
- ✓ Apšiltintos vidinės sienos  
C24 medienos karkasas 45 x 70 mm, apšiltinimas 70 mm mineraline vata
- ✓ Apšiltintas dugnas  
C24 medienos karkasas 45 x 220 mm, apšiltinimas 200 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, drėgmei atspari MDP plokštė, skarda
- ✓ PVC langai  
Vokiečių firmos „Gealan“, IQ8000 sistema, 6-ių kamerų profilis (su 2-iem sandarinimo tarpinėmis), rėmo plotis 74 mm, stiklas – FLOAT technologijos „Pilkington“

MATMENYS (W x H, mm)	VARSTYMAS
1020 x 2421 mm	Nevarstomas
4600 x 2421 mm	Su varstomomis įėjimo durimis
1020 x 430 mm	viršų
3450 x 2421 mm	Su varstomomis durimis

- ✓ Santechnika  
Vamzdynai vandens įvadui, nuotekoms
- ✓ Elektros instaliacija  
Elektros laidų išvedžiojimas iki numatytų taškų, elektros paskirstymo skydinė
- ✓ Fasado apdaila



#### Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm

### GALIMI KITI FASADO APDAILOS VARIANTAI



#### Medinės dailylentės

- Mediena: rusiška eglė
- AB kategorija
- Dažytos suomiškais TEKNOS dažais
- Galimos kitos spalvos
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm



#### Termomedienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 19 x 140 mm



#### Degintos medienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška eglė
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai



#### Degintos medienos dailylentės

- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai

## PILNA APDAILA

- ✓ Namelio projekto parengimas
- ✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas
- ✓ Apšiltintas stogas  
C24 medienos karkasas 45 x 195 mm, apšiltinimas 195 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, bituminė stogo danga
- ✓ Apšiltintos išorinės sienos  
C24 medienos karkasas 45 x 95 mm, apšiltinimas 95 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės
- ✓ Apšiltintos vidinės sienos  
C24 medienos karkasas 45 x 70 mm, apšiltinimas 70 mm mineraline vata
- ✓ Apšiltintas dugnas  
C24 medienos karkasas 45 x 220 mm, apšiltinimas 200 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, drėgmei atspari MDP plokštė, skarda
- ✓ PVC langai  
Vokiečių firmos „Gealan“, IQ8000 sistema, 6-ių kamerų profilis (su 2-iem sandarinimo tarpinėmis), rėmo plotis 74 mm, stiklas – FLOAT technologijos „Pilkington“

MATMENYS (W x H, mm)	VARSTYMAS
1020 x 2421 mm	Nevarstomas
4600 x 2421 mm	Su varstomomis įėjimo durimis
1020 x 430 mm	viršų
3450 x 2421 mm	Su varstomomis durimis

- ✓ Santechnika  
Vamzdynai vandens įvadui, nuotekoms
- ✓ Elektros instaliacija  
Elektros laidų išvedžiojimas iki numatytų taškų, elektros paskirstymo skydinė

✓ Fasado apdaila



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm

GALIMI KITI FASADO APDAILOS VARIANTAI



Medinės dailylentės

- Mediena: rusiška eglė
- AB kategorija
- Dažytos suomiškais TEKNOS dažais
- Galimos kitos spalvos
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm



Termomedienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 19 x 140 mm



Degintos medienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška eglė
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai



Degintos medienos dailylentės

- Mediena: sibirop maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai

✓ Lietaus nuvedimo sistema  
Lietvamzdžių ir latakų įrengimas

✓ Vidaus apdaila – sienos bei lubos



LMDP plokštė

- Laminuotos medienos drožlių plokštės
- Gamintojas - Kronospan
- Išmatavimai: 18 x 2070 mm
- Spalva – klevas
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Ypatingai lengva priežiūra

GALIMI KITI SIENŲ/LUBŲ APDAILOS VARIANTAI



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Beicuotos suomiškais TEKNOS dažais
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Išmatavimai: 12 x 96 mm



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Balintos suomiška TEKNOS dažyve
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Išmatavimai: 12 x 96 mm



Beržo fanera

- Faneros rūšis – BB/BB
- Išmatavimai: 18 x 1250 mm

✓ Vidaus apdaila – grindys



KAMBARIŲ ZONA:

Ažuolo parketlentės

- Mediena: ažuolas
- Juostų skaičius: 3
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – lakas



## GALIMI KITI GRINDŲ APDAILOS VARIANTAI



### Ažuolo parketlentės

- Mediena: qžuolas
- Juostų skaičius: 4
- Išmatavimai: 14 x 207 mm
- Padengimas – lakas



### Ažuolo parketlentės

- Mediena: qžuolas
- Juostų skaičius: 6
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – matinis lakas



### Ažuolo parketlentės

- Mediena: qžuolas
- Juostų skaičius: 1
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – lakas

\*Kartu su grindimis sumontuojamos ir grindjuostės (MDF (spalva pagal grindis) arba baltos PVC)



### VONIOS KAMBARYS:

#### Plytelės

- Plytelių tipas: akmens masės
- Paviršius - glazūruotas
- Blizgumas - matinės
- Plytelės matmenys: 40 x 40 cm
- Gamintojas: Paradyz

## GALIMI KITI VONIOS GRINDŲ PLYTELIŲ VARIANTAI

### AKMENS RAŠTO (40 x 40 cm)



### MEDŽIO RAŠTO (25 x 36 cm)



✓ Vonios kambario įrengimas

Dušo su termostatinu maišytuvu komplektas, pastatomas klozetas, praustuvas su spintele, vandens maišytuvai, veidrodis, elektrinis rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis vandens šildytuvas (50 l)



✓ Apšvietimas ir susiję priedai

LED šviestuvai vidaus erdvėms, lauko apšvietimas, el. jungikliai, kištukiniai lizdai



- ✓ Šildymas  
El. šildytuvai 0,5 – 1,5 kW (priklausomai nuo erdvės dydžio)



- ✓ Vidaus durys



Dažytos vidaus durys

- Durų varčia: 40 mm storio
- Durų varčios karkasas – pušies masyvas
- Apdaila: MDF plokštė padengta emale
- Galimi kiti spalviniai variantai

**GALIMI KITI DURŲ MODELIAI BEI SPALVOS PLYTELIŲ VARIANTAI**

DURŲ MODELIAI



GALIMOS SPALVOS

BALTA

RAL 9003

PERLAMUTRAS

RAL 9010

ŠVIESIAI PILKA

RAL 7035

CIRKONIS

RAL 7036



- ✓ **Laiptų įrengimas**  
Modulinių laiptų bei II a. angos tvorelės įrengimas



#### Moduliniai laiptai

- Pakopos – klijuotos beržo medienos
- Pakopų sk.: 12
- Metaliniai turėklai dengti aukštos kokybės milteliniais dažais


- ✓ **Terasos įrengimas**  
Medinio karkaso įrengimas, terasinių lentų bei metalinės tvorelės/turėklų montavimas



#### Medinės terasinės lentos

- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 28 x 140 mm

## GALIMI KITI TERASOS APDAILOS VARIANTAI

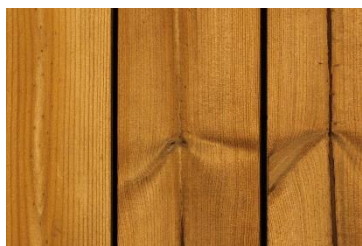

### Termomedienos terasinės lentos

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 26 x 117 mm



### Degintos medienos terasinės lentos

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai
- Išmatavimai: 28 x 120 mm



### Degintos medienos terasinės lentos

- Mediena: sibiuro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai
- Išmatavimai: 28 x 95/120/140 mm

\*\*\*

## PASTABOS

*NAMELIŲ PRISTATYMO BEI MONTAVIMO IŠLAIDOS KASKART SKAIČIUOJAMOS INDIVIDUALIAI (PRIKLAUSOMAI NUO NAMELIO DYDŽIO, BAIGTUMO BEI OBJEKTO LOKACIJOS)*

*PARDAVĖJAS PASILIEKA TEISĘ KEISTI MEDŽIAGAS BEI ĮRENGINIUS (PARENKANT ATITIKMENIS SU ANALOGIŠKAIS KOKYBINIAIS BEI TECHNINIAIS PARAMETRAIS)*